

## Cel dokumentu

Dokumentacja EZD PUW API ma na celu umożliwienie zapoznania się przez integratorów z strukturą oraz przykładami konsumpcji interfejsów napisanych autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## Zastosowane skróty i pojęcia

W poniższej tabeli przedstawiony został słownik pojęć i skrótów stosowanych w niniejszym dokumencie.

| Pojęcie/skrót              | Wyjaśnienie  |
|----------------------------|--|
| EZD PUW                    | System EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, system będący własnością Skarbu Państwa, przedmiot Projektu – system, który będzie rozwijany i wzmacniany jako jednolite narzędzie administracji rządowej RP w ramach dostarczonych produktów przedmiotowego Projektu.  |
| API                        | Interfejs programistyczny aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – zbiór metod reguł i obiektów wykorzystywanych do komunikacji   |
| Interfejs (ang. interface) | definicja abstrakcyjnego typu posiadającego jedynie operacje, a nie dane. Kiedy w konkretnej klasie zdefiniowane są wszystkie metody interfejsu mówimy, że klasa implementuje dany interfejs   |
| Dto (Data Transfer Object) | Służy do przenoszenia danych z warstwy danych do obiektu biznesowego.  |
| Route                      | To register your custom REST URLs, you can use the Route attribute on the request  |
| IReturn< Nazwa klasy >     | To register your custom REST URLs, you can use the Route attribute on the request  |
| REST                       | RESTful Webservices (inaczej RESTful web API) jest usługą sieciową zaimplementowaną na bazie protokołu HTTP i głównych zasad wzorca REST   |
| ENUM / ENUMERATOR          | Typ wyliczeniowy – rodzaj typu danych zawierający listę wartości reprezentowanych za pomocą literałów wyliczeniowych, jakie może przyjmować zmienna tego typu. Typ wyliczeniowy pełni nieocenioną funkcję w metaprogramowaniu, gdyż pozwala na tworzenie stałych w chwili kompilacji.  |
| Exception /Wyjątek         | jest mechanizmem przepływu sterowania używanym w mikroprocesorach oraz współczesnych językach programowania do obsługi zdarzeń wyjątkowych, a w szczególności błędów, których wystąpienie zmienia prawidłowy przebieg wykonywania programu. W momencie zajścia niespodziewanego zdarzenia generowany jest wyjątek, który musi zostać obsłużony poprzez zapamiętanie bieżącego stanu programu i przejście do procedury jego obsługi. W niektórych sytuacjach po obsłużeniu wyjątku można powrócić do wykonywania przerwanej kodu, korzystając z zapamiętanych informacji stanu. Przykładowo obsługa błędu braku strony pamięci polega najczęściej na pobraniu brakującej strony z pliku wymiany, co umożliwia kontynuowanie pracy programu, natomiast błąd dzielenia przez zero powoduje, że wykonywanie dalszych obliczeń nie ma sensu i musi zostać definitywnie przerwane. |

## Podstawowe informacje na temat silnika API

Wykorzystywanym silnikiem do zaimplementowania API jest ServiceStack. Dokumentacja dotycząca integracji z serwisem:

<https://github.com/ServiceStack/ServiceStack/wiki/C%23-client> (<https://github.com/ServiceStack/ServiceStack/wiki/C%23-client>)

Dokumentacja dotycząca całego serwisu i integracji z innymi językami programowania : <https://github.com/ServiceStack/ServiceStack/wiki> (<https://github.com/ServiceStack/ServiceStack/wiki>)


## Przykłady konfiguracji, połączeń i komunikacji z API

### 1. Wymagania podstawowe do komunikacji z serwisem integracji:

- Microsoft Visual studio w wersjach minimum 2012 i wyżej
- Pakiety NuGet „ServiceStack.Client”, „ServiceStack.HttpClient”
- ServiceStackVS Extension do Visual studio (wymagane do auto dodawania referencji ServiceStack).


### 2. Instalacja pakietów ServiceStack poprzez konsolę „Package Manager Console”

#### 2.1. Uruchomienie konsoli zarządzania pakietami NuGet

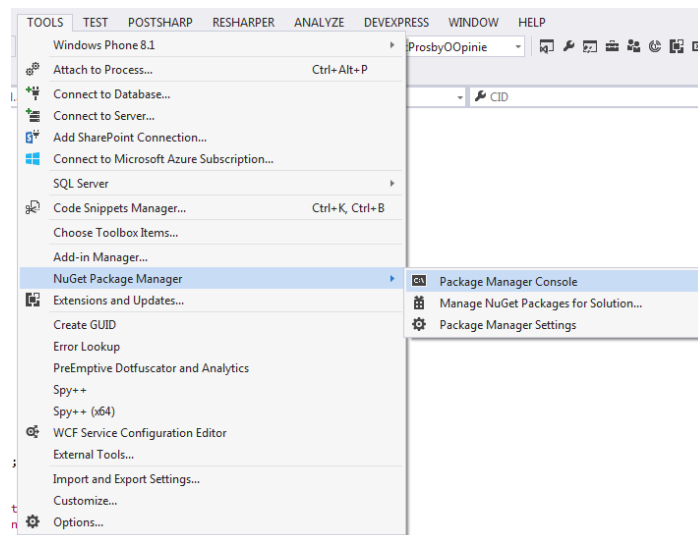


Rysunek 1 Uruchomienie konsoli zarządzania pakietami NuGet vs2013

## 2.2. Instalacja wymaganych pakietów za pomocą komendy Install-Package ServiceStack.Client.

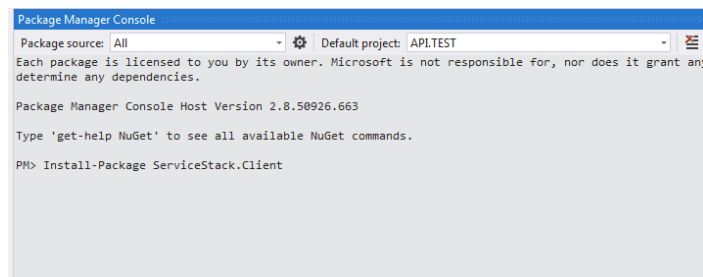


Rysunek 2 Instalowanie pakietu ServiceStack.Client

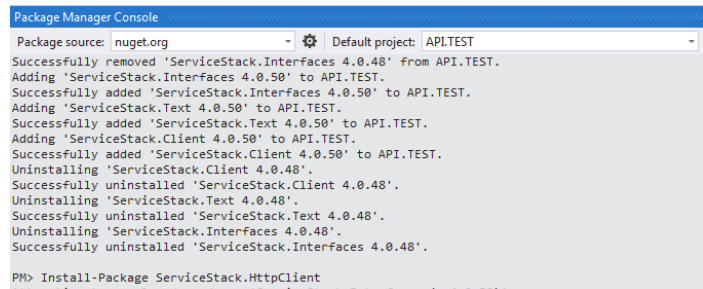

Rysunek 3 Instalowanie pakietu ServiceStack.HttpClient

## 2.3. Po instalacji wymaganych pakietów w projekcie powinny pojawić się referencje do bibliotek wymienionych poniżej:


- ServiceStack.Client
- ServiceStack.HttpClient
- ServiceStack.Interfaces
- ServiceStack.Text

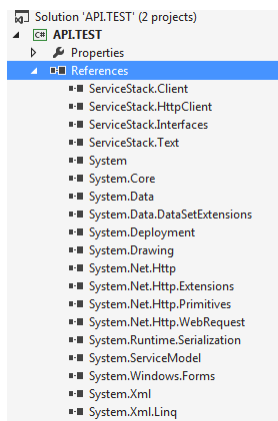

Rysunek 4 referencje ServiceStack client


## 3. Instalacja za pomocą menadżera pakietów NuGet:

- Wskazujemy prawym klawiszem na kontenerze referencji w soluji i wybieramy „Manage NuGet Packages” czyli zarządzaj pakietami nuget.

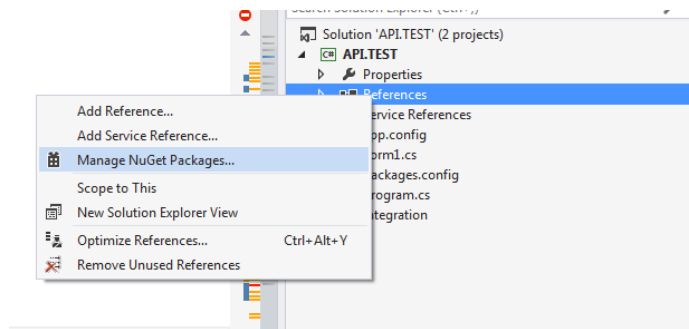

Rysunek 5 Zarządzaj pakietami NuGet


3.2. W konsoli Wyszukujemy pakiety „ServiceStack.Client” oraz „ServiceStack.HttpClient” i przyciskamy przycisk install w obydwu przypadkach referencje do pakietów powinny dołączyć się automatycznie.

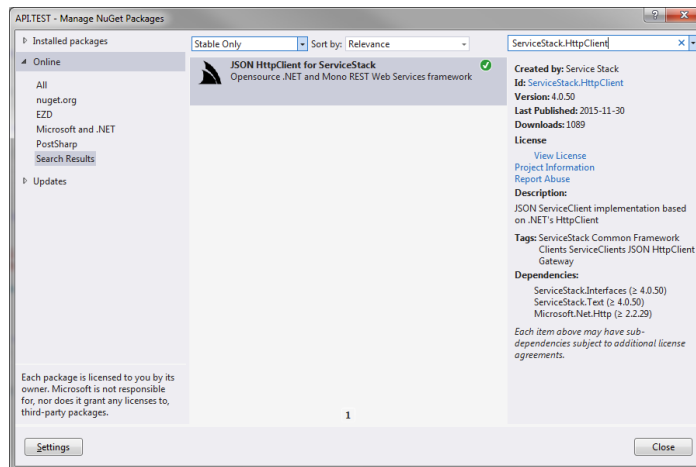

Rysunek 6 Instalacja z GUI konsoli


4. Instalacja pakietu „ServiceStackVS” w Visual studio

4.1. W zakładce Tools znajduje się menager zarządzania dodatkami w Visual studio „Extensions and Updates” Rysunek 7 Uruchomienie Extensions and Updates:

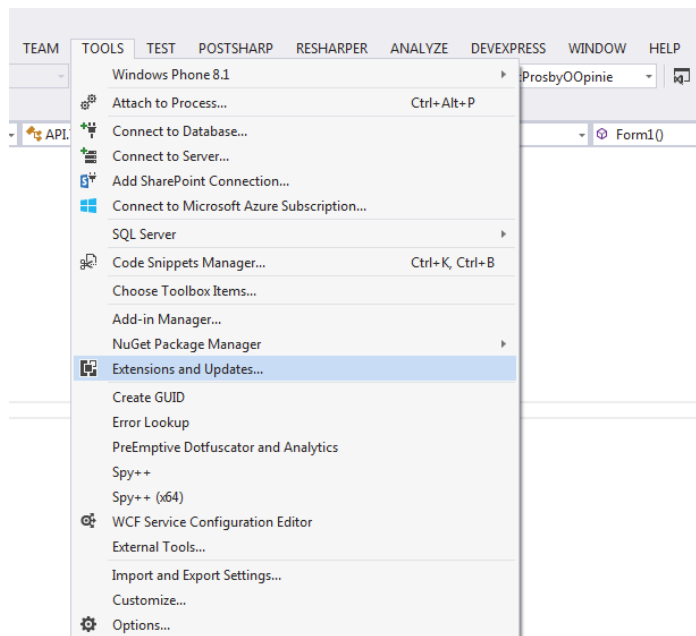

Rysunek 7 Uruchomienie Extensions and Updates

4.2. Po uruchomieniu menagera wpisujemy w prawej górnej części okna polu wyszukiwania „ServiceStackVS” klikamy download.

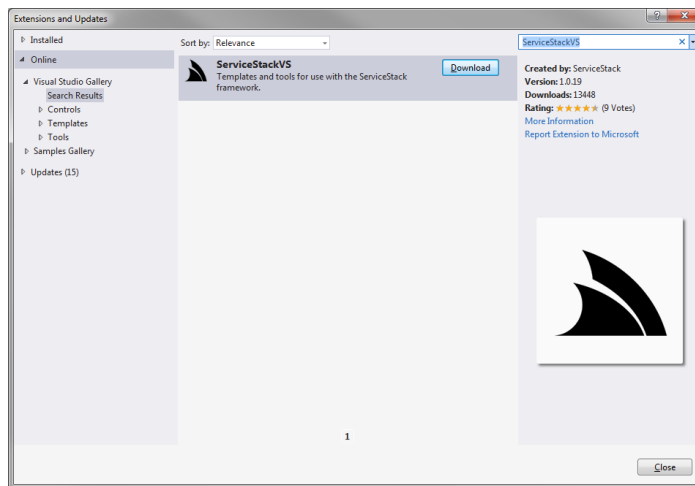


Rysunek 8 Wyszukiwanie pakietu ServiceStackVS

4.3. Po poprawnym zainstalowaniu pakietu oraz uruchomieniu ponownym VisualStudio powinien pakiet działać.


## 5. Przygotowanie referencji DTO web serwisu do solucji z ServiceStack

5.1. Prawym klawiszem na solucji na liście z kontekstowego menu wskazujemy Add ServiceStack Reference.

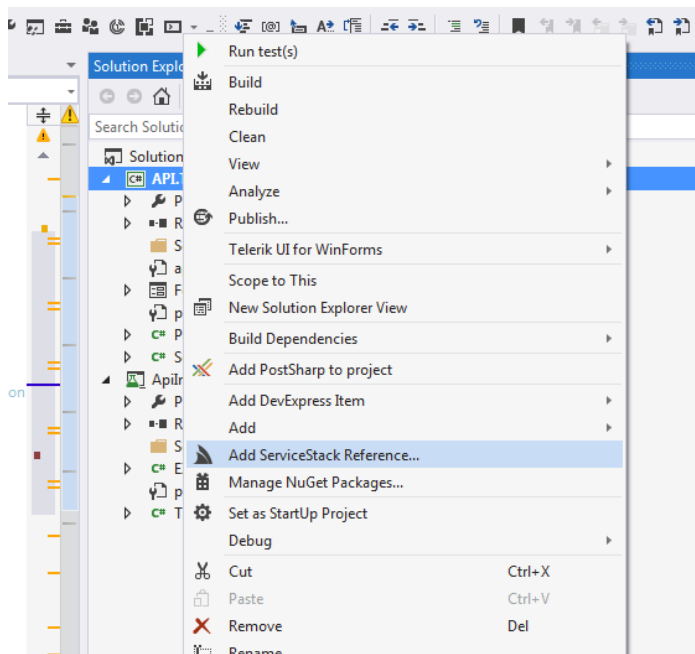


Rysunek 9 Dodawanie Referencji do solucji z Serwisu ServiceStack

5.2. Gdy pojawi się nowe okno w polu adres wpisujemy adres API ServiceStack oraz nazwę klasy w której będą przetrzymywane modele DTO.

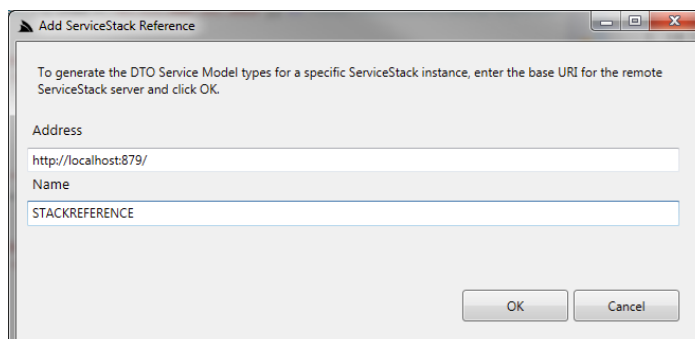

Rysunek 10 Tworzenie referencji ServiceStack

5.3. Po synchronizacji api z solucją powinna pojawić się klasa o wybranej nazwie z przedrostkiem dto, posiada ona wszystkie DTO wykorzystywane do konsumowania serwisu.

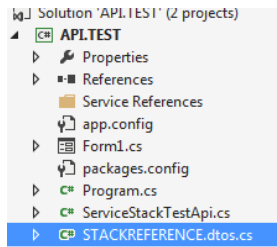

Rysunek 11 Dto class

## 6. Przykłady komunikacji

Przykłady klientów z zadeklarowanym typem Endpointa (punktu końcowego) zmienna url określa adres serwisu API :

```
string url = @"http://adres hosta:port jeśli inny niż 80/";
/// domyślny endpoint Json
var client_json = new JsonServiceClient(url);
/// domyślny endpoint json
var client_jsv = new JsvServiceClient(url);
/// domyślny endpoint XML
var client_xml = new XmlServiceClient(url);
/// domyślny endpoint Soap 11
var clienat_soap11 = new Soap11ServiceClient(url);
/// domyślny endpoint Soap 12
var clienat_soap12 = new Soap12ServiceClient(url);
```

Rekomendowane jest korzystanie z klienta z endpointem typu JSON. Przykładowe pobranie z serwisu obiektu o odpowiednim typie przy wykorzystaniu różnych endpointów:

```
var koszulka_json = client_json.Post(new PobierzKoszulkePoIdRequest() { Id = 94114 });
var koszulka_jsv = client_jsv.Post(new PobierzKoszulkePoIdRequest() { Id = 94114 });
var response = clienat_soap11.Post(" /Koszuka/PoId/94114");
```

Przykłady metod zwracające w postaci zadeklarowanego typu oraz ich konwersja na obiekt DTO

```
/// Response w postaci JSON
string Response_raw_json = client_json.Post(new PobierzKoszulkePoIdRequest(){ Id = 94114 });
/// konwersja do obiektu dto
var dto = Response_raw_json.FromJson();
```

Przykład wykonania aktualizacji obiektu koszulki:

```
var pr = client.Post(new AktualizujKoszulkeRequest()
{
    koszulka = new PismoDto() { ID = 51553, Nazwa = "Nowa nazwa koszulki" }
}) as AktualizujKoszulkeResponse;
```

Przykład autentykacji do serwisu API Elektronicznego zarządzania dokumentacją:

- Tworzenie tokena autentykacji z serwisem. Token składa się z 3 parametrów :
  - o Guida wygenerowanego przez aplikację.
  - o Tokena aplikacji wygenerowanego przez ezd w formacie SHA256.
  - o Daty sformatowanej do stringa rok miesiąc dzień godzina „yyyyMMddhh”.

Przykład wykorzystania poniżej:

```
Guid parametrAutentykacji = Guid.NewGuid();/// Guid parametr do generowania tokena
string tokenAplikacji = "<<64 ZNAKOWY TOKEN APLIKACJI WYGENEROWANY W ezd>>"; /// Token ustalany w ezd
string tokenAutentykacji = String.Format("{0}{1}{2}", parametrAutentykacji.ToString(), tokenAplikacji,
DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhh")); /// Kreowanie tokena jednorazowej autentykacji
SHA256 crypter = SHA256Managed.Create();/// Inicjalizacja SHA256 obiektu haszowania.
byte[] createToken = crypter.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(tokenAutentykacji), 0,
Encoding.ASCII.GetByteCount(tokenAutentykacji)); // Generowanie hasza na podstawie wygenerowanych parametrów

string stringToken = string.Empty;
foreach (byte theByte in createToken)
{
    stringToken += theByte.ToString("x2");
} // generowanie stringa tokena jednorazowej komunikacji
```

- Dodawanie Nagłówków autentykacji każda operacja musi mieć wygenerowany własne unikalne parametry. Przykład poniżej:

```
client.AddHeader("ezdapi-auth-token-param", parametrAutentykacji.ToString());
client.AddHeader("ezdapi-auth-token", stringToken);
```

## Enumeratory

### 1. Rodzaj Koszulki

```
ZWYKLA = 0,
SPRAWA = 1,
PARTIA_ARCHIWUM = 5,
MANDATY_TBDSI = 6,
DOKUMENTY_SKLADU_ARCHIWUM = 10,
DOKUMENTY_SKLADU_ARCHIWUM_ZAKONCZONE = 11
```

## Opis interfejsów oraz ich wykorzystanie

[Pokaż szczegóły operacji \(do druku\)](#)
[Ukryj szczegóły operacji](#)

()

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

**ad**

POST /ad/Addin/AddinPobierzIdentyfikatoryDokumentowDoDruku Pobierz identyfikatory dokumentów do druku

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type: application/json ▼

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "PrintToken": ""
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdZalocznikow": [
    "long"
  ]
}
```

**Response Content Type** application/json ▼

POST /ad/Addin/AddinPobierzZalocznikDoDruku Pobierz załączniki do druku

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr  | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych   |
|---|---|---------------------------|---------------|--|
| IdStanowiskaWlasciciela   | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string   |
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu   |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> |   |                           |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdDokumentu": "long",   "PrintToken": "" }</pre> |
| <a href="#">Click to set as parameter value</a>                       |   |                           |               |  |

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Bytes": [
    "byte"
  ],
  "NazwaZalcznika": ""
}
```

**Response Content Type**

POST /ad/Addin/AddinUtworzTokenDoDruku [Utwórz token do druku](#)

**Parametry żądania**

| Parametr  | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych   |
|---|---|---------------------------|---------------|--|
| CID   | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string   |
| IdPracownikaWlasciciela   | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string   |
| IdStanowiskaWlasciciela   | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string   |
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu   |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> |   |                           |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdKoszulki": "int" }</pre> |
| <a href="#">Click to set as parameter value</a>                       |   |                           |               |  |

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "TypOdpowiedzi": ""
}
```

**Response Content Type**

POST /ad/Addin/AddinUtworzTokenEdycjiPliku [Utwórz token do druku](#)

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdZalacznika": "int"
}
```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": ""
}
```

Response Content Type

GET /ad/api1/PobierzPracownika

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

POST /ad/api1/PobierzPracownika

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

body

Parameter content type:

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "ActiveDirectory": "",
  "IdJednostkiZrodlo": "int",
  "IdPracownikaZrodlo": "int",
  "IdStanowiskaZrodlo": "int",
  "NazwaJednostki": "",
  "NazwaStanowiska": "",
  "PoleOpisowe": ""
}
```

Click to set as parameter value

PUT /ad/api1/PobierzPracownika

Parametry żądania

| Parametr | Wartość              | Opis                     | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| CID      | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości | query         | string     |



| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | query         | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | query         | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "ActiveDirectory": "",
  "IdJednostkiZrodlo": "int",
  "IdPracownikaZrodlo": "int",
  "IdStanowiskaZrodlo": "int",
  "NazwaJednostki": "",
  "NazwaStanowiska": "",
  "RelacjePracownika": ""
}
    
```

Click to set as parameter value

DELETE /ad/api1/PobierzPracownika

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

POST /ad/Api1/PrzekazKoszulke Przekaż koszulkę

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdPracownikaDocelowego": "int",
  "IdPracownikaZrodlowego": "int",
  "IdStanowiskaDocelowego": "int",
  "IdStanowiskaZrodlowego": "int",
  "ZnakPisma": ""
}
    
```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
    
```

Response Content Type

POST /ad/Api1/UstawWidokFormularza Ustaw widok formularza

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych  |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|---|
| CID                     | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string  |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string  |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string  |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div><br>Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> |                           | body          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Model</div> <div>Schemat Modelu</div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdFormularza": "int",   "Widok": "int" }</pre> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Click to set as parameter value</p> |

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": ""
}
```

Response Content Type 

POST /ad/Api1/UstawWidokPrzekaz

Ustawienie widoku przekaz

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| IdKoszulki              | <input type="text"/> | RWA                       | form          | string     |
| IdFormularza            | <input type="text"/> | Rocznik                   | form          | string     |
| IdDokumentu             | <input type="text"/> | Id jednostki (orginał)    | form          | string     |
| Widok                   | <input type="text"/> | Widok                     | form          | string     |
| IdPracownikaZrodlowego  | <input type="text"/> | Id pracownika źródłowego  | form          | string     |
| IdStanowiskaZrodlowego  | <input type="text"/> | Id stanowiska źródłowego  | form          | string     |
| IdPracownikaDocelowego  | <input type="text"/> | Id pracownika docelowego  | form          | string     |
| IdStanowiskaDocelowego  | <input type="text"/> | Id stanowiska docelowego  | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr  | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych   |
|---|--|------|---------------|--|
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu   |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdDokumentu": "long",   "IdFormularza": "int",   "IdKoszulki": "int",   "IdPracownikaDocelowego": "int",   "IdPracownikaZrodlowego": "int" }</pre> |
| <small>Click to set as parameter value</small>                        |  |      |               |  |

Klasa Odpowiedzi (Status )

| Model | Schemat Modelu   |
|-------|--|
|       | <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "IdEtapPisma": "int" }</pre> |

Response Content Type

POST /ad/api1/UtworzFormularzKoszulki Utwórz formularz koszulki

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr  | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych  |
|---|--|------|---------------|---|
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu  |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdKoszulki": "int",   "NazwaFormularza": "" }</pre> |
| <small>Click to set as parameter value</small>                        |  |      |               |   |

Klasa Odpowiedzi (Status )

| Model | Schemat Modelu   |
|-------|--|
|       | <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "IdInstancjiFormularza": "int" }</pre> |

Response Content Type

POST /ad/api1/UtworzKoszulke Utwórz koszulkę

| Parametr | Wartość              | Opis                     | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| CID      | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości | form          | string     |

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Nazwa": ""
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdKoszulki": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/api1/ZakoncZKoszulke Zakończ koszulkę

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "Koszulka": {
    "IdKoszulki": "int",
    "IdSprawy": "int",
    "ZnakSprawy": ""
  },
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/Api3/AktualizujDokument Aktualizacja dokumentu

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dokument": {
    "Atrybuty": [
      {
        "Klucz": "",
        "Wartosc": ""
      }
    ]
  }
}

```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdDokumentu": "long"
}

```

Response Content Type

POST /ad/api3/AktualizujKoszulke Aktualizuj koszulkę

| Parametr                | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "koszulka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": "",
    "ResultStatus": "int",
    "Token": "",
    "TypOdpowiedzi": ""
  }
}

```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "koszulka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}

```

Response Content Type application/json

POST /ad/ApI3/RejestrujDokument Rejestruj dokument

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type: application/json

body

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dokument": {
    "Atrybuty": [
      {
        "Klucz": "",
        "Wartosc": ""
      }
    ]
  }
}

```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdZawartosci": "int"
}

```

Response Content Type application/json

GET /ad/ApI3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}

```

Response Content Type application/json

POST /ad/ApI3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

body

Parameter content type: 

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "DataRozpoczecia": "",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdProwadzacegoSprawe": "int",
  "IdRejestrujacegoSprawe": "int",
  "KategoriaArchiwalna": "",
  "NumerKolejnySprawy": "int"
}
```

Click to set as parameter value

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}
```

Response Content Type 

PUT /ad/Api3/RejestrujSprawe

Informacje o sprawach

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

body

Parameter content type: 

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "DataRozpoczecia": "",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdProwadzacegoSprawe": "int",
  "IdRejestrujacegoSprawe": "int",
  "KategoriaArchiwalna": "",
  "NumerKolejnySprawy": "int"
}
```

Click to set as parameter value

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
```

Response Content Type

DELETE /ad/Api3/RejestrujSprawe

Informacje o sprawach

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
```

Response Content Type

POST /ad/api3/RejestrujWplyw

Rejestruj wplyw

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "AdresatAdresID": "int",
  "AdresatAdresKodPocztowy": "",
  "AdresatAdresKraj": "",
  "AdresatAdresMiejscowosc": "",
  "AdresatAdresNumerDomu": "",
  "AdresatAdresNumerLokalu": "",
```

Click to set as parameter value

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu



```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdAdresata": "int",
  "IdAdresu": "int",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdKoszulki": "int",
```

Response Content Type

POST /ad/Dokument/AkceptujDokument

Akceptuj dokument

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "CzyAkceptacja": false,
  "Dokument": {
    "Identyfikator": "long",
    "IdentyfikatorDokumentu": ""
  }
}
```

[Click to set as parameter value](#)

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdAkceptacji": "long"
}
```

Response Content Type

POST /ad/Dokument/Aktualizuj

Aktualizacja dokumentu

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych             |
|----------|--|------|---------------|------------------------|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dokument": {
    "Atrybuty": [
      {
        "Klucz": "",
        "Wartosc": ""
      }
    ]
  }
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdDokumentu": "long"
}
```

Response Content Type

POST /ad/Dokument/Lokalizacja Dokument lokalizacja

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych             |
|----------|--|------|---------------|------------------------|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Identyfikator": "int",
  "IdentyfikatorDokumentu": "",
  "lokalizacja": {
    "IdentyfikatorKontenera": "",
    "IdentyfikatorZawartosci": ""
  }
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdDokumentu": "long"
}
```

Response Content Type

POST /ad/Dokument/RejestrujDokument Rejestruj dokument

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dokument": {
    "Atrybuty": [
      {
        "Klucz": "",
        "Wartosc": ""
      }
    ]
  }
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdZawartosci": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/Formularz/UstawWidokFormularza Ustaw widok formularza

| Parametr                | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdFormularza": "int",
  "Widok": "int"
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": ""
}
```

Response Content Type

POST /ad/Formularz/UtworzFormularzKoszulki

Utwórz formularz koszulki

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "NazwaFormularza": ""
}

```

Click to set as parameter value

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdInstancjiFormularza": "int"
}

```

Response Content Type 

POST /ad/Jednostka/PobierzWszystkie

Pobierz wszystkie jednostki

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość   | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}

```

Click to set as parameter value

## Response Messages

| HTTP Status Code | Reason                            | Response Model |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| 200              | PobierzWszystkieJednostkiResponse |                |

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Jednostki": [
    {
      "CID": "int",
      "Odpowiedz": "",
    }
  ]
}

```

Response Content Type 

POST /ad/Jednostka/Poid Pobierz jednostkę

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdentyfikatorJednostki": "int"
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Jednostka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

Response Content Type

POST /ad/Koszuka/AktualizujKoszulke Aktualizuj koszulkę

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "koszulka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": "",
    "ResultStatus": "int",
    "Token": "",
    "TypOdpowiedzi": ""
  }
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Koszulka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

Response Content Type

POST /ad/Koszulka

Pobierz koszulkę

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Koszulka": {
    "IdKoszulki": "int",
    "IdSprawy": "int",
    "ZnakSprawy": ""
  }
}
```

[Click to set as parameter value](#)

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Pismo": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

Response Content Type

POST /ad/koszulka/KoszulkaFolderyStatus

Koszulka foldery status

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

[Click to set as parameter value](#)

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Nowe": "int",
  "WRealizacj": "int"
}

```

Response Content Type

POST /ad/Koszulka/PobierzKoszulki

Pobierz koszulki

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "CzescPartii": "int",
  "WielkoscPartii": "int",
  "Zakonczone": false
}

```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Pisma": [
    {
      "CID": "int",
      "Odpowiedz": "",

```

Response Content Type

POST /ad/Koszulka/PrzekazKoszulke

Przekaz koszulke

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych             |
|----------|--|------|---------------|------------------------|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdPracownikaDocelowego": "int",
  "IdPracownikaZrodlowego": "int",
  "IdStanowiskaDocelowego": "int",
  "IdStanowiskaZrodlowego": "int",
  "ZnakPisma": ""
}
```

[Click to set as parameter value](#)

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/koszulka/utworzkoszulke Utwórz koszulkę

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych             |
|----------|--|------|---------------|------------------------|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Nazwa": ""
}
```

[Click to set as parameter value](#)

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdKoszulki": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/koszulka/zakonczkoszulke Zakończ koszulkę

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |



| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "Koszulka": {
    "IdKoszulki": "int",
    "IdSprawy": "int",
    "ZnakSprawy": ""
  },
}
```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/PobierzInstalacje Pobierz instalacje

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Instalacje": [
    {
      "ApiUri": "",
      "Nazwa": ""
    }
  ]
}
```

Response Content Type

POST /ad/Pracownik/DodajPracownika Dodawanie pracownika

| Parametr | Wartość | Opis | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|---------|------|---------------|------------|
|----------|---------|------|---------------|------------|

|   |  |                           |      |   |
|---|--|---------------------------|------|---|
| CID   | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form | string  |
| IdPracownikaWlasciciela   | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form | string  |
| IdStanowiskaWlasciciela   | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form | string  |
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> |                           | body | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <pre style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; font-family: monospace; font-size: 0.9em;"> {   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "ActiveDirectory": "",   "Atrybut1": "",   "Atrybut2": "",   "Atrybut3": "",   "Atrybut4": "",   "Atrybut5": "",   "Atrybut6": "" } </pre> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">Click to set as parameter value</p> |
| <p>Parameter content type: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">application/json ▼</span></p>  |  |                           |      |   |
| <p><b>Klasa Odpowiedzi (Status )</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <pre style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-family: monospace; font-size: 0.9em;"> {   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "IdPracownika": "int",   "IdStanowiska": "int" } </pre> |  |                           |      |   |
| <p>Response Content Type <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">application/json ▼</span></p>  |  |                           |      |   |

GET /ad/Pracownik/PobierzPracownika

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

POST /ad/Pracownik/PobierzPracownika

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

body

Parameter content type: application/json ▼

Model
Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "ActiveDirectory": "",
  "IdJednostkiZrodlo": "int",
  "IdPracownikaZrodlo": "int",
  "IdStanowiskaZrodlo": "int",
  "NazwaJednostki": "",
  "NazwaStanowiska": "",
  "NazwaZrodla": ""
}

```

Click to set as parameter value

PUT /ad/Pracownik/PobierzPracownika

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | query         | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | query         | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | query         | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "ActiveDirectory": "",
  "IdJednostkiZrodlo": "int",
  "IdPracownikaZrodlo": "int",
  "IdStanowiskaZrodlo": "int",
  "NazwaJednostki": "",
  "NazwaStanowiska": "",
  "NazwaPracownika": ""
}

```

[Click to set as parameter value](#)

DELETE /ad/Pracownik/PobierzPracownika

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

POST /ad/Pracownik/PobierzWszystkichPracownikow

Pobierz wszystkich pracowników

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}

```

[Click to set as parameter value](#)

## Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Pracownicy": [
    {
      "CID": "int",
      "Odpowiedz": "",

```

Response Content Type 

POST /ad/Pracownik/PrzeniesPracownika Przenoszenie pracownika

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdJednostki": "int",
  "ZachowajDostep": false
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdJednostki": "int"
}
```

Response Content Type

GET /ad/RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}
```

Response Content Type

POST /ad/RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

**Parametry żądania**

| Parametr | Wartość | Opis | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|---------|------|---------------|------------|
|----------|---------|------|---------------|------------|

|                         |  |                           |       |  |
|-------------------------|--|---------------------------|-------|--|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | query | string   |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | query | string   |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | query | string   |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> |                           | body  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <pre style="font-family: monospace; font-size: 0.9em;"> {   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "DataRozpoczecia": "",   "IdKoszulki": "int",   "IdProwadzacegoSprawe": "int",   "IdRejestrujacegoSprawe": "int",   "KategoriaArchiwalna": "",   "MusiBycKolejnySprawy": "int" } </pre> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">Click to set as parameter value</p> |

Parameter content type: application/json ▼

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model
Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}

```

Response Content Type application/json ▼

|                          |  |                           |               |  |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------|--|
| PUT                      | /ad/RejestrSpraw/RejestrujSprawe                                       | Informacje o sprawach     |               |  |
| <b>Parametry żądania</b> |  |                           |               |  |
| Parametr                 | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych   |
| CID                      | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | query         | string   |
| IdPracownikaWlasciciela  | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | query         | string   |
| IdStanowiskaWlasciciela  | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | query         | string   |
| body                     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> |                           | body          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <pre style="font-family: monospace; font-size: 0.9em;"> {   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "DataRozpoczecia": "",   "IdKoszulki": "int",   "IdProwadzacegoSprawe": "int",   "IdRejestrujacegoSprawe": "int",   "KategoriaArchiwalna": "",   "MusiBycKolejnySprawy": "int" } </pre> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">Click to set as parameter value</p> |

Parameter content type: application/json ▼

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model
Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}

```

Response Content Type 

DELETE /ad/RejestrSpraw/RejestrujSprawe

Informacje o sprawach

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}
```

Response Content Type 

POST /ad/RejestrSpraw/StanSprawy

Sprawdzanie stanu sprawy po RPW lub znaku sprawy

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis   | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|------------|
| rpw                     | <input type="text"/> | Rejestr Przesylek Wpływających (RPW) - rejestr służący do ewidencjonowania w kolejności chronologicznej przesylek otrzymywanych przez daną jednostkę, prowadzony w systemie EZD jako jeden rejestr dla całej jednostki.  | form          | string     |
| ZnakSprawy              | <input type="text"/> | Znak sprawy - zespół symboli, na który składają się co najmniej: oznaczenie komórki organizacyjnej, symbol klasyfikacyjny z wykazu akt, numer, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw i cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła. | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości   | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base  | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base  | form          | string     |

body

Parameter content type: 

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "rpw": "",
  "ZnakSprawy": ""
}
```

Click to set as parameter value

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracji": "Date",
  "DataWplyniecia": "Date",
  "DataZakonczenia": "Date",
  "Jednostka": ""
}
```

Response Content Type

POST /ad/Rwa/KolejnyNumerTeczkiRWA/{Rwa}/{JednostkaIdOryginal}/{idPracownika}

Pobierz kolejny numer teczki RWA

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Rwa                     | <input type="text"/> | RWA                       | form          | string     |
| Rocznik                 | <input type="text"/> | Rocznik                   | form          | string     |
| JednostkaIdOryginal     | <input type="text"/> | Id jednostki (oryginał)   | form          | string     |
| IdPracownika            | <input type="text"/> | Id pracownika             | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdPracownika": "int",
  "JednostkaIdOryginal": "int",
  "Rocznik": "int",
  "Rwa": ""
}
```

[Click to set as parameter value](#)

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Ip": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/Rwa/KolejnyNumerTeczkiRWA/{Rwa}/{Rocznik}/{JednostkaIdOryginal}/{idPracownika}

Pobierz kolejny numer teczki RWA

#### Parametry żądania

| Parametr            | Wartość              | Opis                    | Typ Parametru | Typ Danych |
|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Rwa                 | <input type="text"/> | RWA                     | form          | string     |
| Rocznik             | <input type="text"/> | Rocznik                 | form          | string     |
| JednostkaIdOryginal | <input type="text"/> | Id jednostki (oryginał) | form          | string     |

| Parametr  | Wartość   | Opis  | Typ Parametru | Typ Danych             |
|---|---|---|---------------|------------------------|
| IdPracownika  | <input type="text"/>  | Id pracownika   | form          | string                 |
| CID   | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela   | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base   | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela   | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base   | form          | string                 |
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |   | body          | Model   Schemat Modelu |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> |   | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdPracownika": "int",   "JednostkaIdOryginal": "int",   "Rocznik": "int",   "Rwa": "" }</pre> |               |                        |
| <a href="#">Click to set as parameter value</a>                       |   |   |               |                        |

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "lp": "int"
}
```

**Response Content Type**

POST */ad/rwa/PobierzRwa* Pobierz RWA

| Parametr  | Wartość   | Opis  | Typ Parametru | Typ Danych             |
|---|---|---|---------------|------------------------|
| Rocznik   | <input type="text"/>  | Rocznik   | form          | string                 |
| CID   | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela   | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base   | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela   | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base   | form          | string                 |
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |   | body          | Model   Schemat Modelu |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> |   | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "Rocznik": "int" }</pre> |               |                        |
| <a href="#">Click to set as parameter value</a>                       |   |   |               |                        |

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Teczki": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

**Response Content Type**



GET /ad/SkanPlus/Verification

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

## Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type 

PUT /ad/SkanPlus/Verification/Konfiguracja/{Konfiguracja}

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type: 

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

Click to set as parameter value

## Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type 

PUT /ad/SkanPlus/Verification/WyslanePisma/{WyslanePisma}

## Parametry żądania

| Parametr | Wartość              | Opis                     | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| CID      | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości | form          | string     |

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

[Click to set as parameter value](#)

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type

PUT /ad/SkanPlus/Verification/WyslanePismaOcr/{WyslanePismaOcr}

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

[Click to set as parameter value](#)

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type

PUT /ad/SkanPlus/Verification/ZeskanowaneStrony/{ZeskanowaneStrony}

| Parametr | Wartość              | Opis                     | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| CID      | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości | form          | string     |

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}

```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",

```

Response Content Type

POST /ad/Widok/UstawWidokPrzekaz Ustawienie widoku przekaz

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| IdKoszulki              | <input type="text"/>   | RWA                       | form          | string                 |
| IdFormularza            | <input type="text"/>   | Rocznik                   | form          | string                 |
| IdDokumentu             | <input type="text"/>   | Id jednostki (orginat)    | form          | string                 |
| Widok                   | <input type="text"/>   | Widok                     | form          | string                 |
| IdPracownikaZrodlowego  | <input type="text"/>   | Id pracownika źródłowego  | form          | string                 |
| IdStanowiskaZrodlowego  | <input type="text"/>   | Id stanowiska źródłowego  | form          | string                 |
| IdPracownikaDocelowego  | <input type="text"/>   | Id pracownika docelowego  | form          | string                 |
| IdStanowiskaDocelowego  | <input type="text"/>   | Id stanowiska docelowego  | form          | string                 |
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdFormularza": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdPracownikaDocelowego": "int",
  "IdPracownikaZrodlowego": "int"
}

```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/Zalacznik/AktualizujZalacznik

Aktualizacja załączników

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Dane                    | <input type="text"/> | Binarne dane załącznika   | form          | string     |
| IdDokumentu             | <input type="text"/> | Id dokumentu              | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

body Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dane": [
    "byte"
  ],
  "IdDokumentu": "long"
}
```

Parameter content type:

[Click to set as parameter value](#)

Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdZawartosci": "int"
}
```

Response Content Type

POST /ad/Zalacznik/DodajZalacznik

Dodawanie załączników

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                        | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Dane                    | <input type="text"/> | Binarne dane załącznika     | form          | string     |
| Nazwa                   | <input type="text"/> | Nazwa pliku z rozszerzeniem | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości    | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base   | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base   | form          | string     |

| Parametr  | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych  |
|---|--|------|---------------|---|
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu  |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>   |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "Dane": [     "byte"   ],   "DaneBase64": "",   "Nazwa": "" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |
| <b>Klasa Odpowiedzi (Status)</b>  |  |      |               |   |
| Model   Schemat Modelu  |  |      |               |   |
| <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "ContentId": "int",   "Lokalizacja": [     {       "IdentyfikatorKontenera": ""     }   ] }</pre> |  |      |               |   |
| Response Content Type <input type="text" value="application/json"/>   |  |      |               |   |

POST /ad/Zalacznik/PobierzZalacznik Pobieranie załączników

| Parametr  | Wartość  | Opis                        | Typ Parametru | Typ Danych  |
|---|--|-----------------------------|---------------|---|
| IdZalacznia   | <input type="text"/>   | Id załącznika               | form          | string  |
| NazwaZalacznika   | <input type="text"/>   | Nazwa pliku z rozszerzeniem | form          | string  |
| CID   | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości    | form          | string  |
| IdPracownikaWlasciciela   | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base   | form          | string  |
| IdStanowiskaWlasciciela   | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base   | form          | string  |
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                             | body          | Model   Schemat Modelu  |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>   |  |                             |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdZalacznia": "int",   "NazwaZalacznika": "" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |
| <b>Klasa Odpowiedzi (Status)</b>  |  |                             |               |   |
| Model   Schemat Modelu  |  |                             |               |   |
| <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "Nazwa": "",   "zalacznik": [     "byte"   ], }</pre> |  |                             |               |   |
| Response Content Type <input type="text" value="application/json"/>   |  |                             |               |   |

Addin

POST /Addin/AddinPobierzIdentyfikatoryDokumentowDoDruku Pobierz identyfikatory dokumentów do druku

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body body

Parameter content type:

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "PrintToken": ""
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdZalocznikow": [
    "long"
  ]
}
```

Response Content Type

POST /Addin/AddinPobierzZalcznikDoDruku Pobierz załączniki do druku

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body body

Parameter content type:

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdDokumentu": "long",
  "PrintToken": ""
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Bytes": [
    "byte"
  ],
  "NazwaZalcznika": ""
}
```

Response Content Type 

POST /Addin/AddinUtworzTokenDoDruku

Utwórz token do druku

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type: 

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int"
}
```

Click to set as parameter value

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "TypOdpowiedzi": ""
}
```

Response Content Type 

POST /Addin/AddinUtworzTokenEdycjiPliku

Utwórz token do druku

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type: 

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdZalacznika": "int"
}
```

Click to set as parameter value

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": ""
}
```

Response Content Type

## api1

| GET /api1/PobierzPracownika |                      |                           |               |            |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Parametry żądania           |                      |                           |               |            |
| Parametr                    | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
| CID                         | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela     | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela     | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

| POST /api1/PobierzPracownika                   |  |   |  |                        |
|--|--|---|--|------------------------|
| Parametry żądania                              |  |   |  |                        |
| Parametr                                       | Wartość  | Opis  | Typ Parametru  | Typ Danych             |
| CID  | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | query  | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela                        | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base   | query  | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela                        | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base   | query  | string                 |
| body   | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> |   | body   | Model   Schemat Modelu |
|  |  | Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "ActiveDirectory": "",   "IdJednostkiZrodlo": "int",   "IdPracownikaZrodlo": "int",   "IdStanowiskaZrodlo": "int",   "NazwaJednostki": "",   "NazwaStanowiska": "",   "BelongsTo": "" }</pre> |                        |
| <small>Click to set as parameter value</small> |  |   |  |                        |

| PUT /api1/PobierzPracownika                    |  |   |  |                        |
|--|--|---|--|------------------------|
| Parametry żądania                              |  |   |  |                        |
| Parametr                                       | Wartość  | Opis  | Typ Parametru  | Typ Danych             |
| CID  | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | query  | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela                        | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base   | query  | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela                        | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base   | query  | string                 |
| body   | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> |   | body   | Model   Schemat Modelu |
|  |  | Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "ActiveDirectory": "",   "IdJednostkiZrodlo": "int",   "IdPracownikaZrodlo": "int",   "IdStanowiskaZrodlo": "int",   "NazwaJednostki": "",   "NazwaStanowiska": "",   "BelongsTo": "" }</pre> |                        |
| <small>Click to set as parameter value</small> |  |   |  |                        |

| DELETE /api1/PobierzPracownika |         |      |               |            |
|--------------------------------|---------|------|---------------|------------|
| Parametry żądania              |         |      |               |            |
| Parametr                       | Wartość | Opis | Typ Parametru | Typ Danych |



|                         |                      |                           |       |        |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------|--------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query | string |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query | string |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query | string |

POST /api1/UtworzFormularzKoszulki Utwórz formularz koszulki

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type: application/json ▼

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "NazwaFormularza": ""
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdInstancjiFormularza": "int"
}
```

**Response Content Type** application/json ▼

POST /api1/UtworzKoszulke Utwórz koszulkę

**Uwagi Implementacji**

Aby utworzyć koszulkę w systemie wymaga się minimum podanie:

- IdPracownikaWlasciciela lub IdStanowiskaWlasciciela
- Nazwa koszulki składająca się co najmniej z 2 Wyrazów

Przykład Tworzenia koszulki:

```
var res = client.Post(new UtworzKoszulkeReq())
{
  Nazwa = 'Nowa koszulka',
  IdPracownikaWlasciciela = 448
});
```

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych   |
|----------|--|------|---------------|--|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu   |
|          | Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "Nazwa": "" }</pre> |

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdKoszulki": "int"
}
```

**Response Content Type**

POST /api1/ZakoncZKoszulke Zakończ koszulkę

**Uwagi Implementacji**

Zakończanie koszulki w systemie EZD wymagania:

- Identyfikator koszulki lub znak sprawy
- Id Stanowiska lub id Pracownika

Przykład zakończania koszulki po jej identyfikatorze:

```
var res = client.Post(new ZakoncZKoszulkeReq()
{
  IdKoszulki = 2785,
  IdPracownikaWlasciciela = 448
}) as ZakoncZKoszulkeRes;;
```

Przykład zakończania koszulki po jej znaku sprawy :

```
var res = client.Post(new ZakoncZKoszulkeReq()
{
  ZnakSprawy= 'BI.III.000.1714.2015',
  IdPracownikaWlasciciela = 448
}) as ZakoncZKoszulkeRes;
```

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych  |
|----------|--|------|---------------|---|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu  |
|          | Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdKoszulki": "int",   "Koszulka": {     "IdKoszulki": "int",     "IdSprawy": "int",     "ZnakSprawy": ""   }, }</pre> |

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## Api1

POST /Api1/PrzekazKoszulke Przekaż koszulkę

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdPracownikaDocelowego": "int",
  "IdPracownikaZrodlowego": "int",
  "IdStanowiskaDocelowego": "int",
  "IdStanowiskaZrodlowego": "int",
  "ZnakPisma": ""
}
```

[Click to set as parameter value](#)

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

POST /Api1/UstawWidokFormularza Ustaw widok formularza

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr   | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych  |
|--|--|------|---------------|---|
| body   | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu  |
| Parameter content type: <span>application/json ▼</span>  |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdFormularza": "int",   "Widok": "int" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |
| <b>Klasa Odpowiedzi (Status)</b>   |  |      |               |   |
| Model   Schemat Modelu   |  |      |               |   |
| <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "" }</pre> |  |      |               |   |
| Response Content Type <span>application/json ▼</span>  |  |      |               |   |

POST /Api1/UstawWidokPrzekaz Ustawienie widoku przekaz

| Parametr  | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych  |
|---|--|---------------------------|---------------|---|
| IdKoszulki  | <input type="text"/>   | RWA                       | form          | string  |
| IdFormularza  | <input type="text"/>   | Rocznik                   | form          | string  |
| IdDokumentu   | <input type="text"/>   | Id jednostki (oryginał)   | form          | string  |
| Widok   | <input type="text"/>   | Widok                     | form          | string  |
| IdPracownikaZrodlowego                                  | <input type="text"/>   | Id pracownika źródłowego  | form          | string  |
| IdStanowiskaZrodlowego                                  | <input type="text"/>   | Id stanowiska źródłowego  | form          | string  |
| IdPracownikaDocelowego                                  | <input type="text"/>   | Id pracownika docelowego  | form          | string  |
| IdStanowiskaDocelowego                                  | <input type="text"/>   | Id stanowiska docelowego  | form          | string  |
| CID   | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string  |
| IdPracownikaWlasciciela                                 | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string  |
| IdStanowiskaWlasciciela                                 | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string  |
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu  |
| Parameter content type: <span>application/json ▼</span> |  |                           |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdDokumentu": "long",   "IdFormularza": "int",   "IdKoszulki": "int",   "IdPracownikaDocelowego": "int",   "IdPracownikaZrodlowego": "int" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |
| <b>Klasa Odpowiedzi (Status)</b>                        |  |                           |               |   |
| Model   Schemat Modelu                                  |  |                           |               |   |

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

### api3

POST /api3/AktualizujKoszulke

Aktualizuj koszulkę

#### Uwagi Implementacji

Aktualizuj koszulkę akceptuje tylko operacje typu Post. Wymagania dotyczące zmiennych aktualizacji:

- PismoDto.ID – zmienna wymagana aby dokonać operacji aktualizacji
- PismoDto.Nazwa – (nie jest wymagana) powinna posiadać więcej niż jeden wyraz
- PismoDto.Rodzaj – (nie jest wymagana) Rodzaj powinien być generowany na podstawie enumeratora RodzajKoszulki
- PismoDto.DataZakonczenia – (nie jest wymagana) nie można przypisywać wstecznej wartości
- PismoDto.DataUtworzenia – zmienna nie jest możliwa do aktualizacji
- PismoDto. TerminPisma - (nie jest wymagana) termin pisma musi być większy od daty wpływu

Przykładowa aktualizacja nazwy koszulki oraz rodzaju w języku c# wynikiem jest obiekt AktualizujKoszulkeResponse:  
var pr = client.Post(new AktualizujKoszulkeRequest()

```
{
  koszulka = new PismoDto()
  {
    ID = 51553, Nazwa = 'Nazwa Koszulki',Rodzaj = 0,
  }
}) as AktualizujKoszulkeResponse;
```

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "koszulka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": "",
    "ResultStatus": "int",
    "Token": "",
    "TypOdpowiedzi": ""
  }
}
```

[Click to set as parameter value](#)

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "koszulka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

Response Content Type

POST /api3/RejestrujWplyw Rejestruj wplyw

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "AdresatAdresID": "int",
  "AdresatAdresKodPocztowy": "",
  "AdresatAdresKraj": "",
  "AdresatAdresMiejscowosc": "",
  "AdresatAdresNumerDomu": "",
  "AdresatAdresNumerLokalu": ""
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdAdresata": "int",
  "IdAdresu": "int",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdKoszulki": "int"
}
```

Response Content Type

Pokaż/Ukryj | Lista Operacji | Rozwiń Operacje | Raw ()

### Api3

POST /Api3/AktualizujDokument Aktualizacja dokumentu

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dokument": {
    "Atrybuty": [
      {
        "Klucz": "",
        "Wartosc": ""
      }
    ]
  }
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdDokumentu": "long"
}
```

Response Content Type

POST /Api3/RejestrujDokument

Rejestruj dokument

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dokument": {
    "Atrybuty": [
      {
        "klucz": "",
        "wartosc": ""
      }
    ]
  }
}
```

Click to set as parameter value

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdZawartosci": "int"
}
```

Response Content Type

GET /Api3/RejestrujSprawe

Informacje o sprawach

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}
```

Response Content Type

POST /Api3/RejestrujSprawe

Informacje o sprawach

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "DataRozpoczecia": "",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdProwadzacegoSprawe": "int",
  "IdRejestrujacegoSprawe": "int",
  "KategoriaArchiwalna": "",
  "NumerKolejnySprawy": "int"
}
```

Click to set as parameter value

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}
```

Response Content Type

PUT /Api3/RejestrujSprawe

Informacje o sprawach

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |



| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych             |
|----------|--|------|---------------|------------------------|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "DataRozpoczecia": "",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdProwadzacegoSprawe": "int",
  "IdRejestrujacegoSprawe": "int",
  "KategoriaArchiwalna": "",
  "NumerKolejnosci": "int"
}

```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}

```

Response Content Type

DELETE /Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}

```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## Dokument

POST /Dokument/AkceptujDokument Akceptuj dokument

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr   | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych   |
|--|--|------|---------------|--|
| body   | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu   |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>  |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "CzyAkceptacja": false,   "Dokument": {     "Identyfikator": "long",     "IdentyfikatorDokumentu": ""   } }</pre> |
| <a href="#">Click to set as parameter value</a>  |  |      |               |  |
| <b>Klasa Odpowiedzi (Status)</b>   |  |      |               |  |
| Model   Schemat Modelu   |  |      |               |  |
| <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "IdAkceptacji": "long" }</pre> |  |      |               |  |
| Response Content Type <input type="text" value="application/json"/>  |  |      |               |  |

POST /Dokument/Aktualizuj Aktualizacja dokumentu

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr  | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych  |
|---|--|------|---------------|---|
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu  |
| Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>   |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "Dokument": {     "Atrybuty": [       {         "Klucz": "",         "Wartosc": ""       }     ]   } }</pre> |
| <a href="#">Click to set as parameter value</a>   |  |      |               |   |
| <b>Klasa Odpowiedzi (Status)</b>  |  |      |               |   |
| Model   Schemat Modelu  |  |      |               |   |
| <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "IdDokumentu": "long" }</pre> |  |      |               |   |
| Response Content Type <input type="text" value="application/json"/>   |  |      |               |   |

POST /Dokument/Lokalizacja Dokument lokalizacja

**Parametry żądania**

| Parametr | Wartość | Opis | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|---------|------|---------------|------------|
|----------|---------|------|---------------|------------|

|  |  |                           |      |   |
|--|--|---------------------------|------|---|
| CID  | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form | string  |
| IdPracownikaWlasciciela  | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form | string  |
| IdStanowiskaWlasciciela  | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form | string  |
| body   | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> |                           | body | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "Identyfikator": "int",   "IdentyfikatorDokumentu": "",   "lokalizacja": {     "IdentyfikatorKontenera": "",     "IdentyfikatorZawartosci": ""   } }</pre> </div> <div style="text-align: right; font-size: small; margin-top: 5px;">Click to set as parameter value</div> |
| <p>Parameter content type: <span>application/json ▼</span></p>   |  |                           |      |   |
| <p>Klasa Odpowiedzi (Status )</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 5px;"> <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "IdDokumentu": "long" }</pre> </div> <p>Response Content Type <span>application/json ▼</span></p> |  |                           |      |   |

| POST  | /Dokument/RejestrujDokument  | Rejestruj dokument        |               |   |      |               |            |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
|---|--|---------------------------|---------------|---|------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------------------|------|--------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------|--------|
| <p>Parametry żądania</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametr</th> <th>Wartość</th> <th>Opis</th> <th>Typ Parametru</th> <th>Typ Danych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CID</td> <td><input type="text"/></td> <td>Wymagany do procesowości</td> <td>form</td> <td>string</td> </tr> <tr> <td>IdPracownikaWlasciciela</td> <td><input type="text"/></td> <td>Multi use Id Request base</td> <td>form</td> <td>string</td> </tr> <tr> <td>IdStanowiskaWlasciciela</td> <td><input type="text"/></td> <td>Multi use Id Request base</td> <td>form</td> <td>string</td> </tr> </tbody> </table> |  |                           | Parametr      | Wartość   | Opis | Typ Parametru | Typ Danych | CID | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości | form | string | IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form | string | IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form | string |
| Parametr  | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych  |      |               |            |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| CID   | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string  |      |               |            |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| IdPracownikaWlasciciela   | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string  |      |               |            |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| IdStanowiskaWlasciciela   | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string  |      |               |            |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> |                           | body          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "Dokument": {     "Atrybuty": [       {         "Klucz": "",         "Wartosc": ""       }     ]   } }</pre> </div> <div style="text-align: right; font-size: small; margin-top: 5px;">Click to set as parameter value</div> |      |               |            |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| <p>Parameter content type: <span>application/json ▼</span></p>  |  |                           |               |   |      |               |            |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| <p>Klasa Odpowiedzi (Status )</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 5px;"> <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "IdDokumentu": "long",   "IdZawartosci": "int" }</pre> </div>  |  |                           |               |   |      |               |            |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |

Response Content Type 
[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## Formularz

POST /Formularz/UstawWidokFormularza Ustaw widok formularza

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdFormularza": "int",
  "Widok": "int"
}

```

[Click to set as parameter value](#)

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": ""
}

```

Response Content Type

POST /Formularz/UtworzFormularzKoszulki Utwórz formularz koszulki

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "NazwaFormularza": ""
}

```

[Click to set as parameter value](#)

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdInstancjiFormularza": "int"
}

```

Response Content Type 
[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)
**Jednostka**

POST /Jednostka/PobierzWszystkie

Pobierz wszystkie jednostki

**Uwagi Implementacji**

Ta metoda nie wymaga przekazywania żadnych parametrów przykład uruchomienia:  
 var res = client.Post(new PobierzWszystkieJednostkiRequest()) as PobierzWszystkieJednostkiResponse;

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}

```

[Click to set as parameter value](#)

**Response Messages**

| HTTP Status Code | Reason                            | Response Model |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| 200              | PobierzWszystkieJednostkiResponse |                |

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Jednostki": [
    {
      "CID": "int",
      "Odpowiedz": "",

```

Response Content Type 

POST /Jednostka/Pold

Pobierz jednostkę

**Uwagi Implementacji**

Aby pobrać jednostkę należy spełnić jeden warunek podać identyfikator jednostki. Przykładowe pobranie jednostki:  
 var res = client.Post(new PobierzJednostkęPoldRequest()  
 {  
 IdentyfikatorJednostki = 1  
 }) as PobierzJednostkęPoldResponse;

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych   |
|----------|--|------|---------------|--|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu   |
|          | Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdentyfikatorJednostki": "int" }</pre> |
|          |  |      |               | <a href="#">Click to set as parameter value</a>  |

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Jednostka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## Koszulka

POST /Koszulka/AktualizujKoszulke Aktualizuj koszulkę

**Uwagi Implementacji**

Aktualizuj koszulkę akceptuje tylko operacje typu Post. Wymagania dotyczące zmiennych aktualizacji:

- PismoDto.ID – zmienna wymagana aby dokonać operacji aktualizacji
- PismoDto.Nazwa – (nie jest wymagana) powinna posiadać więcej niż jeden wyraz
- PismoDto.Rodzaj – (nie jest wymagana) Rodzaj powinien być generowany na podstawie enumeratora RodzajKoszulki
- PismoDto.DataZakonczenia – (nie jest wymagana) nie można przypisywać wstecznej wartości
- PismoDto.DataUtworzenia – zmienna nie jest możliwa do aktualizacji
- PismoDto. TerminPisma - (nie jest wymagana) termin pisma musi być większy od daty wpływu

Przykładowa aktualizacja nazwy koszulki oraz rodzaju w języku c# wynikiem jest obiekt AktualizujKoszulkeResponse:

```
var pr = client.Post(new AktualizujKoszulkeRequest()
{
    koszulka = new PismoDto()
    {
        ID = 51553, Nazwa = 'Nazwa Koszulki', Rodzaj = 0,
    }
}) as AktualizujKoszulkeResponse;
```

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych   |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|--|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string   |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string   |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string   |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu   |
|                         | Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>  |                           |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "koszulka": {     "CID": "int",     "Odpowiedz": "",     "ResultMessage": "",     "ResultStatus": "int",     "Token": "",     "TypOdpowiedzi": ""   } }</pre> |
|                         |  |                           |               | <a href="#">Click to set as parameter value</a>  |

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "koszulka": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

Response Content Type

### koszulka

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

POST /koszulka/KoszulkaFolderyStatus Koszulka foldery status

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Nowe": "int",
  "WRealizacji": "int"
}
```

Response Content Type

POST /koszulka/utworzKoszulke Utwórz koszulkę

**Uwagi Implementacji**

Aby utworzyć koszulkę w systemie wymaga się minimum podanie:

- IdPracownikaWlasciciela lub IdStanowiskaWlasciciela
- Nazwa koszulki składająca się co najmniej z 2 Wyrazów

Przykład Tworzenia koszulki:

```
var res = client.Post(new UtworzKoszulkeReq())
{
  Nazwa = 'Nowa koszulka',
  IdPracownikaWlasciciela = 448
});
```

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| body  | body | Model | Schemat Modelu   |
|---|------|-------|--|
| <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |      |       | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "Nazwa": "" }</pre> |

Parameter content type:

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdKoszulki": "int"
}
```

Response Content Type

POST /koszulka/zakonczkoszulke Zakończ koszulkę

**Uwagi Implementacji**

Zakończanie koszulki w systemie EZD wymagania:

- Identyfikator koszulki lub znak sprawy
- Id Stanowiska lub id Pracownika

Przykład zakańczania koszulki po jej identyfikatorze:

```
var res = client.Post(new ZakonczKoszulkeReq()
{
  IdKoszulki = 2785,
  IdPracownikaWlasciciela = 448
}) as ZakonczKoszulkeRes;
```

Przykład zakańczania koszulki po jej znaku sprawy :

```
var res = client.Post(new ZakonczKoszulkeReq()
{
  ZnakSprawy= 'BI.III.000.1714.2015',
  IdPracownikaWlasciciela = 448
}) as ZakonczKoszulkeRes;
```

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| body  | body | Model | Schemat Modelu  |
|---|------|-------|---|
| <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |      |       | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdKoszulki": "int",   "Koszulka": {     "IdKoszulki": "int",     "IdSprawy": "int",     "ZnakSprawy": ""   }, }</pre> |

Parameter content type:

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu



```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## Koszulka

POST /Koszulka Pobierz koszulkę

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Koszulka": {
    "IdKoszulki": "int",
    "IdSprawy": "int",
    "ZnakSprawy": ""
  }
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Pismo": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

Response Content Type

POST /Koszulka/PobierzKoszulki Pobierz koszulkę

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr  | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych   |
|---|--|------|---------------|--|
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu   |
| Parameter content type: <span>application/json ▼</span> |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "CzescPartii": "int",   "WielkoscPartii": "int",   "Zakonczone": false }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Pisma": [
    {
      "CID": "int",
      "Odpowiedz": ""
    }
  ]
}
```

Response Content Type application/json ▼

POST /Koszulka/PrzekazKoszulke Przełącz koszulkę

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr  | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych   |
|---|--|------|---------------|--|
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu   |
| Parameter content type: <span>application/json ▼</span> |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdKoszulki": "int",   "IdPracownikaDocelowego": "int",   "IdPracownikaZrodlowego": "int",   "IdStanowiskaDocelowego": "int",   "IdStanowiskaZrodlowego": "int",   "ZnakPisma": "" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type application/json ▼

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## PobierzInstalacje

POST /PobierzInstalacje Pobierz instalacje

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Instalacje": [
    {
      "ApiUri": "",
      "Nazwa": ""
    }
  ]
}
```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## Pracownik

POST /Pracownik/DodajPracownika Dodawanie pracownika

**Uwagi Implementacji**

Aby dodać pracownika w systemie EZD wymaga się minimum poniższych parametrów w obiekcie DodajPracownikaRequest:

- Imie
- Nazwisko
- Stanowisko
- Identyfikator jednostki IdJednostki

Jeśli nie podamy loginu to pracownika pracownik się utworzy ale nie będzie można się na niego zalogować.

Przykład tworzenia pracownika w systemie :

```
var res = client.Post(new DodajPracownikaRequest()
{
  Imie = 'Imie',
  Nazwisko = 'Nazwisko',
  Login = 'inazwisko',
  Stanowisko = 'stanowisko',
  Inicjaly = 'IM',
  IdJednostki = 1,
  ZmienHaslo = false,
  Email = 'email@prawidlowy.pl',
  SortOrder = 0,
}) as DodajPracownikaResponse;
```

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr  | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych  |
|---|--|------|---------------|---|
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu  |
| Parameter content type: <span>application/json ▼</span> |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "ActiveDirectory": "",   "Atrybut1": "",   "Atrybut2": "",   "Atrybut3": "",   "Atrybut4": "",   "Atrybut5": "",   "Atrybut6": "" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |

Klasa Odpowiedzi (Status )

| Model | Schemat Modelu   |
|-------|--|
|       | <pre>{   "CID": "int",   "Odpowiedz": "",   "ResultMessage": "",   "ResultStatus": "int",   "Token": "",   "TypOdpowiedzi": "",   "IdPracownika": "int",   "IdStanowiska": "int" }</pre> |

Response Content Type application/json ▼

GET /Pracownik/PobierzPracownika

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

POST /Pracownik/PobierzPracownika

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

| Parametr  | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych  |
|---|--|------|---------------|---|
| body  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu  |
| Parameter content type: <span>application/json ▼</span> |  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "ActiveDirectory": "",   "IdJednostkiZrodlo": "int",   "IdPracownikaZrodlo": "int",   "IdStanowiskaZrodlo": "int",   "NazwaJednostki": "",   "NazwaStanowiska": "",   "NazwaZrodla": "" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |

PUT /Pracownik/PobierzPracownika

Parametry żądania

| Parametr | Wartość | Opis | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|---------|------|---------------|------------|
|----------|---------|------|---------------|------------|

|                         |   |                           |       |  |
|-------------------------|---|---------------------------|-------|--|
| CID                     | <input type="text"/>  | Wymagany do procesowości  | query | string   |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | query | string   |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>  | Multi use Id Request base | query | string   |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |                           | body  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <pre style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> {   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "ActiveDirectory": "",   "IdJednostkiZrodlo": "int",   "IdPracownikaZrodlo": "int",   "IdStanowiskaZrodlo": "int",   "NazwaJednostki": "",   "NazwaStanowiska": "",   "PobierzPracownikow": "" } </pre> <p style="font-size: small; text-align: right;">Click to set as parameter value</p> |

Parameter content type: application/json ▼

DELETE /Pracownik/PobierzPracownika

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

POST /Pracownik/PobierzWszystkichPracownikow Pobierz wszystkich pracowników

**Uwagi Implementacji**  
Pobranie wszystkich pracowników w instytucji przykład użycia:  
var pr = client.Post(new PobierzWszystkichPracownikowRequest ( {} )) as PobierzWszystkichPracownikowResponse;  
Zostanie zwrócona lista obiektów dto „PracownikDto” reprezentujących pracowników instytucji.

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type: application/json ▼

Model
Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}

```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model
Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Pracownicy": [
    {
      "CID": "int",
      "Odpowiedz": ""
    }
  ]
}

```

Response Content Type 

POST /Pracownik/PrzeniesPracownika Przenoszenie pracownika

**Uwagi Implementacji**  
 Aby przenieść pracownika w strukturze wymagane jest podanie identyfikatora jednostki oraz identyfikatora pracownika lub stanowiska.  
 Poniżej przykład przeniesienia pracownika w strukturze:

```
var res = client.Post(new PrzeniesPracownikaRequest()
{
  IdJednostki = 408,
  IdPracownikaWlasciciela = 646
}) as PrzeniesPracownikaResponse;
```

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości  | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdJednostki": "int",
  "ZachowajDostep": false
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdJednostki": "int"
}
```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## RejestrSpraw : Informacje o sprawach

GET /RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

**Klasa Odpowiedzi (Status )**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}
```

Response Content Type

POST /RejestrSpraw/RejestrujSprawe

Informacje o sprawach

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "DataRozpoczecia": "",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdProwadzacegoSprawe": "int",
  "IdRejestrujacegoSprawe": "int",
  "KategoriaArchiwalna": "",
  "NumerKolejnySprawy": "int"
}
```

Click to set as parameter value

#### Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}
```

Response Content Type

PUT /RejestrSpraw/RejestrujSprawe

Informacje o sprawach

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych             |
|----------|--|------|---------------|------------------------|
| body     | <div style="border: 1px solid gray; height: 50px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```

{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "DataRozpoczenia": "",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdProwadzacegoSprawe": "int",
  "IdRejestrujacegoSprawe": "int",
  "KategoriaArchiwalna": "",
  "NumerKolejnosci": "int"
}

```

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}

```

Response Content Type

DELETE /RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```

{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracjiSprawy": "Date",
  "IdSprawy": "int",
  "IdTeczki": "int",
  "IdTeczkiParent": "int",
}

```

Response Content Type

POST /RejestrSpraw/StanSprawy Sprawdzanie stanu sprawy po RPW lub znaku sprawy

Parametry żądania

| Parametr | Wartość              | Opis  | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|----------------------|---|---------------|------------|
| rpw      | <input type="text"/> | Rejestr Przesylek Wpływających (RPW) - rejestr służący do ewidencjonowania w kolejności chronologicznej przesylek otrzymywanych przez daną jednostkę, prowadzony w systemie EZD jako jeden rejestr dla całej jednostki. | form          | string     |



| Parametr                | Wartość  | Opis   | Typ Parametru | Typ Danych  |
|-------------------------|--|--|---------------|---|
| ZnakSprawy              | <input type="text"/>   | Znak sprawy - zespół symboli, na który składają się co najmniej: oznaczenie komórki organizacyjnej, symbol klasyfikacyjny z wykazu akt, numer, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw i cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła. | form          | string  |
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości   | form          | string  |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base  | form          | string  |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base  | form          | string  |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div><br>Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/> |  | body          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Model</span> <span>Schemat Modelu</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "rpw": "",   "ZnakSprawy": "" }</pre> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Click to set as parameter value</p> |

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "DataRejestracji": "Date",
  "DataWplyniecia": "Date",
  "DataZakonczenia": "Date",
  "Jednostka": ""
}
```

Response Content Type

Pokaż/Ukryj | Lista Operacji | Rozwiń Operacje | Raw ()

## rwa : RWA

| POST  | /rwa/PobierzRwa      | Pobierz RWA               |               |            |      |               |            |         |                      |         |      |        |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|------------|------|---------------|------------|---------|----------------------|---------|------|--------|-----|----------------------|--------------------------|------|--------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------|--------|
| <p><b>Uwagi Implementacji</b><br/>Metoda pobierze cały zestaw RWA o podanym roczniku.</p> <p>Przykład:<br/> <pre>var res = client.Post(new PobierzRwaPoRocznikuRequest() {   Rocznik = 2015 }) as PobierzRwaPoRocznikuResponse;</pre></p>   |                      |                           |               |            |      |               |            |         |                      |         |      |        |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| <p><b>Parametry żądania</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametr</th> <th>Wartość</th> <th>Opis</th> <th>Typ Parametru</th> <th>Typ Danych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rocznik</td> <td><input type="text"/></td> <td>Rocznik</td> <td>form</td> <td>string</td> </tr> <tr> <td>CID</td> <td><input type="text"/></td> <td>Wymagany do procesowości</td> <td>form</td> <td>string</td> </tr> <tr> <td>IdPracownikaWlasciciela</td> <td><input type="text"/></td> <td>Multi use Id Request base</td> <td>form</td> <td>string</td> </tr> <tr> <td>IdStanowiskaWlasciciela</td> <td><input type="text"/></td> <td>Multi use Id Request base</td> <td>form</td> <td>string</td> </tr> </tbody> </table> |                      |                           | Parametr      | Wartość    | Opis | Typ Parametru | Typ Danych | Rocznik | <input type="text"/> | Rocznik | form | string | CID | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości | form | string | IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form | string | IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form | string |
| Parametr  | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |      |               |            |         |                      |         |      |        |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| Rocznik   | <input type="text"/> | Rocznik                   | form          | string     |      |               |            |         |                      |         |      |        |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| CID   | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |      |               |            |         |                      |         |      |        |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| IdPracownikaWlasciciela   | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |      |               |            |         |                      |         |      |        |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |
| IdStanowiskaWlasciciela   | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |      |               |            |         |                      |         |      |        |     |                      |                          |      |        |                         |                      |                           |      |        |                         |                      |                           |      |        |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych   |
|----------|--|------|---------------|--|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu   |
|          | Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "Rocznik": "int" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Teczki": {
    "CID": "int",
    "Odpowiedz": "",
    "ResultMessage": ""
  }
}
```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

**Rwa : RWA**

POST /Rwa/KolejnyNumerTeczkiRWA/{Rwa}/{JednostkaIdOryginal}/{idPracownika} Pobierz kolejny numer teczki RWA

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Rwa                     | <input type="text"/> | RWA                       | form          | string     |
| Rocznik                 | <input type="text"/> | Rocznik                   | form          | string     |
| JednostkaIdOryginal     | <input type="text"/> | Id jednostki (oryginał)   | form          | string     |
| IdPracownika            | <input type="text"/> | Id pracownika             | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

| Parametr | Wartość  | Opis | Typ Parametru | Typ Danych   |
|----------|--|------|---------------|--|
| body     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> |      | body          | Model   Schemat Modelu   |
|          | Parameter content type: <input type="text" value="application/json"/>  |      |               | <pre>{   "CID": "int",   "IdPracownikaWlasciciela": "int",   "IdStanowiskaWlasciciela": "int",   "IdPracownika": "int",   "JednostkaIdOryginal": "int",   "Rocznik": "int",   "Rwa": "" }</pre> <p>Click to set as parameter value</p> |

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "lp": "int"
}
```

Response Content Type 

POST /Rwa/KolejnyNumerTeczkiRWA/{Rwa}/{Rocznik}/{JednostkaIdOryginal}/{idPracownika} Pobierz kolejny numer teczki RWA

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Rwa                     | <input type="text"/> | RWA                       | form          | string     |
| Rocznik                 | <input type="text"/> | Rocznik                   | form          | string     |
| JednostkaIdOryginal     | <input type="text"/> | Id jednostki (orginał)    | form          | string     |
| IdPracownika            | <input type="text"/> | Id pracownika             | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type: 

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdPracownika": "int",
  "JednostkaIdOryginal": "int",
  "Rocznik": "int",
  "Rwa": ""
}
```

Click to set as parameter value

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "lp": "int"
}
```

Response Content Type 
[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## SkanPlus

GET /SkanPlus/Verification

## Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | query         | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | query         | string     |

## Klasa Odpowiedzi (Status)

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type

PUT /SkanPlus/Verification/Konfiguracja/{Konfiguracja}

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

[Click to set as parameter value](#)

#### Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type

PUT /SkanPlus/Verification/WyslanePisma/{WyslanePisma}

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

[Click to set as parameter value](#)

#### Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type

PUT /SkanPlus/Verification/WyslanePismaOcr/{WyslanePismaOcr}

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

[Click to set as parameter value](#)

#### Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type

PUT /SkanPlus/Verification/ZeskanowaneStrony/{ZeskanowaneStrony}

#### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int"
}
```

[Click to set as parameter value](#)

#### Klasa Odpowiedzi (Status )

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "AsposeLic": "",
  "DynamicDotNetTwain": "",
  "Pracownik": {
    "CID": "int",
```

Response Content Type

[Pokaż/Ukryj](#) | [Lista Operacji](#) | [Rozwiń Operacje](#) | [Raw \(\)](#)

## Widok

POST /Widok/UstawWidokPrzekaz Ustawienie widoku przekaz

### Parametry żądania

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| IdKoszulki              | <input type="text"/> | RWA                       | form          | string     |
| IdFormularza            | <input type="text"/> | Rocznik                   | form          | string     |
| IdDokumentu             | <input type="text"/> | Id jednostki (oryginał)   | form          | string     |
| Widok                   | <input type="text"/> | Widok                     | form          | string     |
| IdPracownikaZrodlowego  | <input type="text"/> | Id pracownika źródłowego  | form          | string     |
| IdStanowiskaZrodlowego  | <input type="text"/> | Id stanowiska źródłowego  | form          | string     |
| IdPracownikaDocelowego  | <input type="text"/> | Id pracownika docelowego  | form          | string     |
| IdStanowiskaDocelowego  | <input type="text"/> | Id stanowiska docelowego  | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

body

[Model](#) | [Schemat Modelu](#)

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdDokumentu": "long",
  "IdFormularza": "int",
  "IdKoszulki": "int",
  "IdPracownikaDocelowego": "int",
  "IdPracownikaZrodlowego": "in
```

[Click to set as parameter value](#)

### Klasa Odpowiedzi (Status)

[Model](#) | [Schemat Modelu](#)

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdEtapPisma": "int"
}
```

Response Content Type

## Zalacznik : Operacje na załącznikach

POST /Zalacznik/AktualizujZalacznik Aktualizacja załączników

**Parametry żądania**

| Parametr                | Wartość              | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Dane                    | <input type="text"/> | Binarne dane załącznika   | form          | string     |
| IdDokumentu             | <input type="text"/> | Id dokumentu              | form          | string     |
| CID                     | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości  | form          | string     |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/> | Multi use Id Request base | form          | string     |

body

Parameter content type:

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dane": [
    "byte"
  ],
  "IdDokumentu": "long"
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "IdZawartosci": "int"
}
```

Response Content Type

POST /Zalacznik/DodajZalacznik Dodawanie załączników

**Uwagi Implementacji**

Aby dodać załącznik do systemu ezd wymagane jest :

- Dane czyli załącznik w bajtach
- Nazwa z rozszerzeniem załącznika
- Identyfikator pracownika lub stanowiska

Przykład przesłania załącznika do systemu EZD:

```
string nazwa_pliku = @"1.jpg";
FileInfo informacje_o_pliku = new FileInfo(nazwa_pliku);
var pr = client.Post(new DodajZalacznikRequest()
{
  Dane = File.ReadAllBytes(nazwa_pliku),
  Nazwa = informacje_o_pliku.Name,
  IdPracownikaWlasciciela=448,
}) as DodajZalacznikResponse;
```

**Parametry żądania**

| Parametr | Wartość              | Opis                        | Typ Parametru | Typ Danych |
|----------|----------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Dane     | <input type="text"/> | Binarne dane załącznika     | form          | string     |
| Nazwa    | <input type="text"/> | Nazwa pliku z rozszerzeniem | form          | string     |
| CID      | <input type="text"/> | Wymagany do procesowości    | form          | string     |

| Parametr                | Wartość  | Opis                      | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                           | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "Dane": [
    "byte"
  ],
  "DaneBase64": "",
  "Nazwa": ""
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu

```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "ContentId": "int",
  "Lokalizacja": [
    {
      "IdentyfikatorKontenera": ""
    }
  ]
}
```

Response Content Type

POST /Zalacznik/PobierzZalacznik Pobieranie załączników

**Uwagi Implementacji**  
Aby pobrać załącznik ze storage wymagane jest podanie w obiekcie request identyfikatora załącznika.

Przykład:  

```
var pr = client.Post(new PobierzZalacznikRequest()
{
  IdZalacznia = 84226
}) as PobierzZalacznikResponse;
```

| Parametr                | Wartość  | Opis                        | Typ Parametru | Typ Danych             |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------------------|
| IdZalacznia             | <input type="text"/>   | Id załącznika               | form          | string                 |
| NazwaZalacznika         | <input type="text"/>   | Nazwa pliku z rozszerzeniem | form          | string                 |
| CID                     | <input type="text"/>   | Wymagany do procesowości    | form          | string                 |
| IdPracownikaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base   | form          | string                 |
| IdStanowiskaWlasciciela | <input type="text"/>   | Multi use Id Request base   | form          | string                 |
| body                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px; width: 100%;"></div> |                             | body          | Model   Schemat Modelu |

Parameter content type:

```
{
  "CID": "int",
  "IdPracownikaWlasciciela": "int",
  "IdStanowiskaWlasciciela": "int",
  "IdZalacznia": "int",
  "NazwaZalacznika": ""
}
```

Click to set as parameter value

**Klasa Odpowiedzi (Status)**

Model | Schemat Modelu



```
{
  "CID": "int",
  "Odpowiedz": "",
  "ResultMessage": "",
  "ResultStatus": "int",
  "Token": "",
  "TypOdpowiedzi": "",
  "Nazwa": "",
  "zalacznik": [
    "byte"
  ],
}
```

Response Content Type

[ BASE URL: http://ezd-dev-api , API VERSION: 1.0 ]

---